

# Aircool

## Egy magasabb életminőségért



- **Európai Márka**
- **Kiváló COP érték**
- **Arany Technológia**
- **Modern Formatervezés**
- **Környezetbarát H t közeg**
- **FRESCO technológia**
- **Follow me funkció**
- **Gazdaságos f tési megoldás**
- **Alacsony zajszint**



# VERTU



DC Inverteres



**MSV1-09HRDN1**

**MSV1-12HRDN1**

**MSV1-18HRDN1**

KW (H t / F t ) 2.6/2.9

3.5/3.8

5.1/5.0



ON/OFF



**MSV1-07HRN1**

**MSV1-09HRN1**

**MSV1-12HRN1**

**MSV1-18HRN1**


KW (H t / F t ) 2.1/2.3

2.6/3

3.5/3.8

5.3/5.6

## ARANY TECHNOLOGIA



### Arany Bio elpárolgató

Hatékonyan megel zti a baktériumok terjedését és gombászervek kialakulását. Segít az egészséges és tiszta környezet kialakításában.

### Öntisztító funkció

Ez a funkció kiválasztható a távirányítón a „Clean” gomb megnyomásával a beltéri egység automatikusan kitisztítja az elpárolgatót. Ezzel a funkcióval megel zhet k a baktérium gombászervek kialakulása és a leveg ő frissen tartható.



### Follow me funkció

A távirányítón egy hőmérsékletérzékelő van. Mikor közel áll a távirányítóhoz, a berendezés automatikusan megváltoztatja az üzemmódot, annak érdekében, hogy még komfortosabb hőmérsékletet biztosítson. Úgy fogja érezni mintha a légkondicionáló követné Önt.

# ALFA



## ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS LETISZTULT FORMAVILÁG

- Éjszakai üzemmód
- Turbó üzemmód
- Automatikus újraindítás



### H mérséklet kompenzáció (DC Inverter esetén)

A plafon közeli léghőmérséklet gyakran magasabb, mint a padló közeli levegő hőmérséklet.

Ez a funkció automatikusan kiküszöböli ezt a különbséget, és növeli az Ön komfortérzetét.

#### DC Inverteres

**MSH-09HRDN1**

**MSH-12HRDN1**

**MSH-18HRDN1**

KW (H t / F t ) 2,6/3

3,5/4,1

5,3/5,0

#### ON/OFF

**MSH-07HRN1**

**MSH-09HRN1**

**MSH-12HRN1**

**MSH-18HRN1**

KW (H t / F t ) 2,1/2,5

2,4/3,2


3,5/3,8

5,3/5,6

# GLORY Plus

## MEGBÍZHATÓ ÉS PRAKTIKUS

- Éjszakai üzemmód
- Automatikus újraindítás
- Follow me funkció

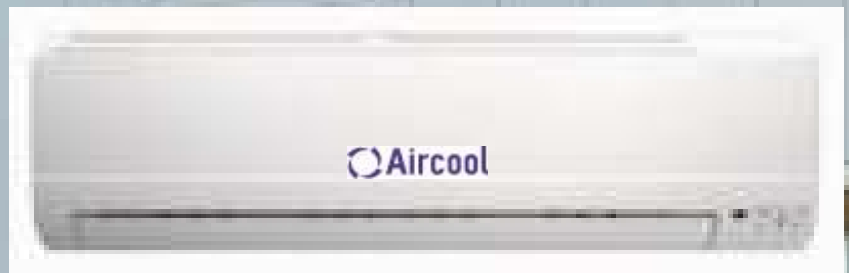

**MSG-07HRN2**

**MSG-09HRN2**

**MSG-12HRN2**

**MSG-18HRN2**

**MSG-24HRN2**

kW (H t / F t ) 2,1/2,3

2,6/3,2

3,5/4,1

5,3/5,6

7,1/7,6



# 4 UTAS KAZETTÁS



A beépített cseppvízszivattyú max. 750 mm emelési magasságot biztosít.



Friss levegő befújás: egészségesebb és kényelmesebb.



	MCA-18HRDN1	MCA-24HRDN1	MCA-36HRDN1	MCA-48HRDN1
kW (H t / F t )	5,3/5,8	7,0/7,8	10,5 /11,6	14,0/15,5


- Magas hstékonyság és energiamegtakarítás
- Alacsony zajterhelés és indítóáram
- Intelligens h t közeg szabályzás

# MULTI SPLIT



## GAZDASÁGOS MEGOLDÁS TÖBB HELYSÉG ESETÉN

- Éjszakai üzemmód
- H mérséklet kompenzáció
- Automata újraindítás

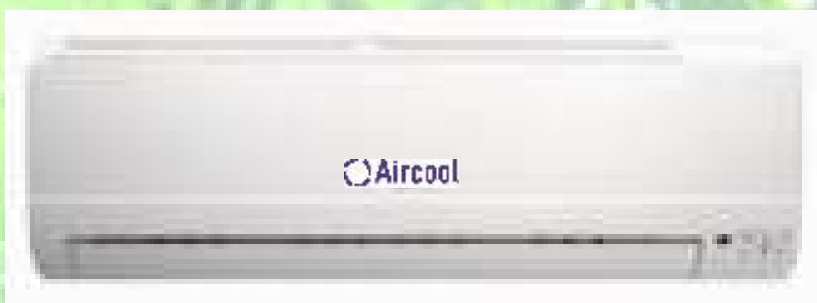

	DUÁL	DUÁL	TRIÁL	TRIÁL
	M20-18HRN2	M20A-21HRN2	M30A-27HRN2	M30A-30HRN2
kW	2,6kWx2	2,6kW+3,5	2,6kWx3	2,6kWx2+3,5kW

További információ:

[www.equinox.hu](http://www.equinox.hu)